



TECHNISCHE GEGEVENS - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standaard motorvermogen
Standard motor power 2,94 kW - 3x400V
Puissance moteur standard

Toerental hoofdzaag
Main saw speed 4000 RPM
Vitesse de la scie principale

Maximale zaaghoogte
Maximum cutting height 85 mm
Hauteur de coupe maximale

Optioneel motorvermogen
Optional motor power 1x230V (2,2kW)
Puissance moteur **facultative**

Optioneel zaagbreedte op ronde staaf Ø 35 mm
Optional cutting width on round bar Ø 35 mm 700 mm
Largeur de coupe sur barre ronde Ø 35 mm **facultative**

Afmeting hoofdzaagblad
Main saw blade size 250 x 30 mm
Taille de la lame de scie principale

Kantelbare zaag unit
Tiltable saw unit 90° - 45°
Unité de scie inclinable

Standaard zaagbreedte
Standard cutting width 600 mm
Largeur de coupe standard

Optioneel motorvermogen
Optional motor power 3x230V (2,94kW)
Puissance moteur **facultative**

Optioneel zaagbreedte op ronde staaf Ø 35 mm
Optional cutting width on round bar Ø 35 mm 1200 mm
Largeur de coupe sur barre ronde Ø 35 mm **facultative**

STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT STANDARD



Stalen zaagaggregaat voor zaagbladen tot Ø 250 mm (geen voorritser) met hoogte- en hoekverstelling door middel van een hendel en een wegneembare zwenkel.

Steel saw aggregate for saw blades up to Ø 250 mm (no scoring unit) with height and angle adjustment by means of a lever and a removable crank.

Groupe de scie en acier pour lames jusqu'à Ø 250 mm (sans inciseur) avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison au moyen d'un levier et d'une manivelle amovible.

Parallelaanslag glijdend op vierkant profiel.
Rip fence sliding on square profile.
Guide parallèle coulissant sur profil carré.



Versteekaanslag glijdend in het tafelblad, zwenkbaar van -45 tot +45°.

Miter fence sliding in the table top, swivelling from -45 to +45°.

Guidage d'onglet coulissant dans le plateau de table pivotant de -45 à +45°.

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL




Z3 parallelgeleider op ronde staaf 35 mm met een zaagbreedte van 700 mm of 1200 mm.
Z3 parallel fence on round bar 35 mm with a cutting width of 700 mm or 1200 mm.
Guide parallèle type Z3 sur barre ronde 35 mm avec une largeur de coupe de 700 mm ou 1200 mm.

Digitale uitlezing op de parallelgeleider type Z3.
Digital readout on the parallel fence type Z3.
Affichage numérique sur le guide parallèle type Z3.



Overhangende zaagkap
Overhanging Saw guard
Protection de scie en surplomb

Wielset voor het makkelijk verplaatsen van de machine.
Wheel set to easily move the machine.
Kit de déplacement.

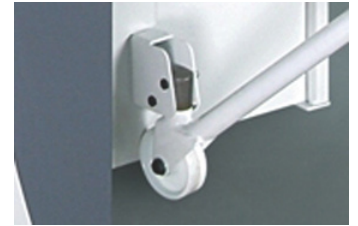

Detail verkoper
Detail seller
Distributeur

