



STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT ÉQUIPEMENT STANDARD




Manuele hoogteverstelling van de vaste freesas.
Manual height adjustment of the fixed spindle.
Réglage manuel de la hauteur de la broche.

Zware gelaste stalen tafel 470 x 790 mm.
Heavy duty welded steel table 470 x 790 mm.
Lourde table en acier 470 mm X 790 mm.



Compacte freesgeleider.
Compact moulder fence.
Capot de protection toupie compact.



TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standaard motorvermogen
Standard motor power
Puissance moteur standard

2,94 kW - 3x400V

Toerental freesas
Spindle speed
Vitesse de la broche de fraisage

3000/6000 RPM

Diameter freesas
Spindle diameter
Diamètre de la broche de fraisage

30 mm

Zware gelaste stalen tafel
Heavy welded steel table
Lourde table en acier soudé

470 x 790 mm

Maximum gereedschapsdiameter
Maximum tool diameter
Diamètre maximal de l'outil

180 mm

OPTIONEEL - OPTIONAL - FACULTATIF

Motorvermogen
Motor power
Puissance moteur

3,7 kW - 3x400V -
3000/6000/7500/10.000 RPM

Motorvermogen
Motor power
Puissance moteur

4,4 kW - 3x400V -
3000/6000/7500/10.000 RPM

Motorvermogen
Motor power
Puissance moteur

2,2 kW - 1x230V - 6000 RPM

Diameter freesas
Spindle diameter
Diamètre de la broche de fraisage

50 mm

Elektronische remmodule op de 1 x 230V motor
Electronic brake module on the 1 x 230V motor
Module de freinage électronique sur le moteur 1 x 230V

ROBLAND
MADE IN BELGIUM

**GEMAAKT OM TE CREËREN,
GEBOUWD OM LANG MEE TE GAAN
MADE TO CREATE, BUILT TO LAST
CONÇU POUR CRÉER,
CONSTRUIT POUR DURER**

Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge
België
+32 50 458 925
info@robland.com



f roblandmachines
robland_nv
robland

Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web




Handwiel met uitleesklok voor de freeshoogte
Handwheel with readout for the milling height
Volant avec affichage de la hauteur de fraisage




2 stalen tafelerlengingen 285 x 204 mm
2 welded steel table extensions 285 x 204 mm
2 rallonges de table soudées 285 x 204 mm



Uittrekbare ondersteuning
Extendable support
Support extensible




Gietijzeren loopwagen met aluminium aanslag en houtklem
Sliding cast iron tenoning table with fence and wood clamp
Plaque à tenonner en fonte avec guide et presseur




Featherboard voor freeskap
Featherboard for standard fence
Planches à plumes pour toupie




Zware topkap met repositionering max frees = dia 250 mm
High-end spindle fence with repositioning max tool = dia 250 mm
Capot de toupie à repositionnement max fraise = dia 250 mm



Aluminium geleiders
Aluminum fence
Guides en aluminium




Aigner Integraalgeleider 500 - 500
Aigner integral fence 500 - 500
Guides intégrale Aigner 500 - 500

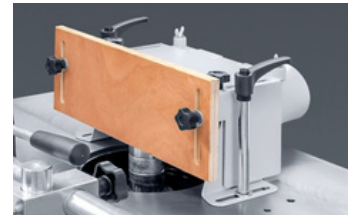

Pennenkap voor snijgereedschappen tot dia 250 mm
Tenoning safety hood for cutting tools up to dia 250 mm
Capot à tenonner (diam. outil 250 mm)



Bogenfreesbeveiliging van de freesas
Ring guard protection from the spindle
Guide de travail à l'arbre



Aandrijver met 3 wielen
Feeder with 3 wheels
Entraîneur à 3 rouleaux



Rolbokje met rol en kogels
Support roller with roller and balls
Servante d'atelier à rouleau et billes



Wielset
Wheel set
Kit de déplacement

Detail verkoper
Detail seller
Distributeur