



**TECHNISCHE GEGEVENS
TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Standaard motorvermogen
Standard motor power
Puissance moteur standard

2,94 kW - 3x400V

Afmeting hoofdzaagblad
Main saw blade size
Taille de la lame de scie principale

250 x 30 mm

Toerental hoofdzaag
Main saw speed
Vitesse de la scie principale

4500 RPM

Kantelbare zaag unit
Tiltable saw unit
Unité de scie inclinable

90° - 45°

Maximale zaaghoogte
Maximum cutting height
Hauteur de coupe maximale

85 mm

Standaard zaaglengte
Standard cutting length
Longueur de coupe standard

1200 mm

Standaard zaagbreedte
Standard cutting width
Largeur de coupe standard

600 mm

Diameter freesas
Spindle diameter
Diamètre de la broche de fraisage

30 mm

Toerental freesas
Spindle speed
Vitesse de la broche de fraisage

3000/6000 RPM

Maximum diameter v/h freesgereedschap
Maximum diameter of the milling tool
Diamètre maximal de l'outil à fraiser

180 mm

OPTIONEEL - OPTIONAL - FACULTATIF

Motorvermogen
Motor power
Puissance moteur

1x230V (2,2kW)
6000 RPM op freesas -
on spindle - sur fraisage)

Motorvermogen
Motor power
Puissance moteur

3x230V (2,94kW)

Diameter freesas
Spindle diameter
Diamètre de la broche de fraisage

32 - 50 - 1 ¼ inch

Zaagbreedte op ronde staaf Ø 35 mm
Cutting width on round bar Ø 35 mm
Largeur de coupe sur barre ronde Ø 35 mm


700 mm

**STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**



Stalen zaagaggregaat voor zaagbladen tot Ø 250 mm (geen voorritser) met hoogte- en hoekverstelling door middel van een hendel en een wegneembare zwengel.
Steel saw aggregate for saw blades up to Ø 250 mm (no scoring unit) with height and angle adjustment by means of a lever and a removable crank.
Groupe de scie en acier pour lames jusqu'à Ø 250 mm (sans inciseur) avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison au moyen d'un levier et d'une manivelle amovible.

Schuinstelbare afkortgeleider zonder houtklem.
Mitre fence without wood clamp.
Guide d'onglet sans presseur excentrique.



BOSS zaagwagen: geharde stalen kogels glijdend op massief stalen assen = wrijvingsloze werking.
BOSS sliding table: hardened steel balls sliding on solid steel shafts = frictionless operation.
Chariot de scie BOSS: billes en acier trempé glissant sur des barres en acier massif = fonctionnement sans frottement.

Parallelaanslag glijdend op vierkant profiel.
Rip fence sliding on square profile.
Guide parallèle coulissant sur profil carré.



Compacte gietijzeren freeskap met aluminium geleiders.
Compact cast iron top cap with aluminum fences.
Capot de protection toupie compact en fonte avec guides en aluminium.

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Elektronische motorrem (verplicht bij zware gereedschappen)
Electronic braking system (mandatory for heavy tools)
Module électronique de freinage moteur (obligatoire pour les outils lourds)



Excentrische houtklem
Excentric wood clamp
Presseur à bois excentrique



Afkorttafel op telescopische arm
Outtrigger table on telescopic arm
Table à tronçonner sur bras télescopique



Extra HX flipper-stop
Additional HX flipper stop
Butée additionnelle type HX




Z3 parallelgeleider op ronde staaf 35 mm
Z3 parallel fence on round bar 35 mm
Guide parallèle type Z3 sur barre ronde 35 mm



Digitale uitlezing op de parallelgeleider type Z3
Digital readout on the parallel fence type Z3
Affichage numérique sur le guide parallèle type Z3



Handwiel met uitleesklok freeshoogte
Handwheel with readout milling height
Volant avec vernier, réglage en hauteur toupie




Gietijzeren wegklapbare steun voor aandrijver
Cast Iron power feeder "fold away" support table
Rallonge de table de toupie avec support entraineur escamotable




Overhangende stofafzuiging 100 mm op het spouwmes
Dust extraction tube 100 mm on the riving knife
Tube d'extraction 100 mm monté sur le couteau diviseur



Overhangende zaagkap
Overhanging Saw guard
Protection de scie en surplomb



Extra steuntafel
Additional support table
Table de support supplémentaire

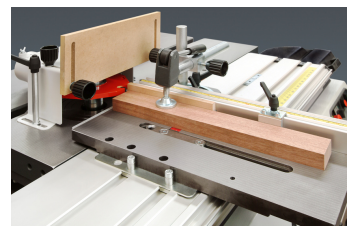


Gietijzeren pennenplaat met houtklem
Cast iron tenoning table with wood clamp
Plaque à tenonner en fonte avec presseur à bois



Pennenkap voor snijgereedschappen tot dia 250 mm
Tenoning safety hood for cutting tools up to dia 250 mm
Capot à tenonner (diam. outil 250 mm)




Bogenfreesbeveiliging van de freesas
Ring guard protection from the spindle
Guide de travail à l'arbre

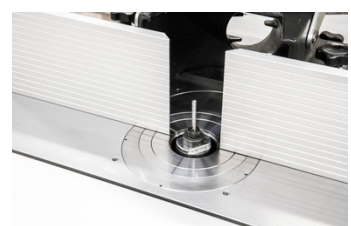


Spantang van 6 of 8 mm
Collet of 6 or 8 mm
Douille de 6 ou 8 mm

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Featherboard voor loopwaggen of freeskap
Featherboard for standard fence or sliding table
Planches à plumes pour chariot ou toupie



Aandrijver met 3 wielen
Feeder with 3 wheels
Entraîneur à 3 rouleaux



Wielset voor het makkelijk verplaatsen van de machine
Wheel set to easily move the machine
Kit de déplacement



Rolbokje met rol en kogels
Support roller with roller and balls
Servante d'atelier à rouleau et billes

Detail verkoper
Detail seller
Distributeur

