



TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standaard motorvermogen
Standard motor power
Puissance moteur standard

4,4 kW - 3x400V

Afmeting hoofdzaagblad
Main saw blade size
Taille de la lame de scie principale

315 x 30 mm

Toerental hoofdzaag
Main saw speed
Vitesse de la scie principale

4000 TPM

Kantelbare zaag unit
Tilttable saw unit
Unité de scie inclinable

90° - 45°

Maximale zaaghoogte
Maximum cutting height
Hauteur de coupe maximale

100 mm

Standaard zaaglengte
Standard cutting length
longueur de coupe standard

2500 mm

Standaard zaagbreedte
Standard cutting width
largeur de coupe standard

700 mm

Diameter freesas
Spindle diameter
Diamètre de la broche de fraisage

30 mm

Toerental freesas
Spindle speed
Vitesse de la broche de fraisage

3000/6000/7500/10.000 TPM

Kantelbare freesas
Tilttable spindle
Arbre inclinable

90° - +45°

Maximum diameter v/h freesgereedschap
Maximum diameter of the milling tool
Diamètre maximal de l'outil à fraiser

180 mm

OPTIONEEL - OPTIONAL - FACULTATIF

Motorvermogen
Motor power
Puissance moteur

1x230V (2,2kW) - 3x230V (4,4kW)

Zaaglengte
Cutting length
longueur de coupe

3100 / 3500 mm

Zaagbreedte
Cutting width
largeur de coupe

1200 mm

Voorritszaag
Scoring saw
Scie à inciser


0,75 kW - 3x400V / 1x230V / 3x230V

STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT ÉQUIPEMENT STANDARD



Handmatige hoogte- en hoekverstelling van het zaagblad en de freesas.
Manual height and tilt adjustment of the saw blade and the spindle.
Réglage manuel de la hauteur et de l'inclinaison de la lame de scie et de la broche toupiller.

Stalen zaagaggregaat voor zaagblad dia 315 mm.
Steel saw aggregate for saw blade dia 315 mm.
Unité de scie en acier pour lame de scie de dia 315 mm.



BOSS Z3 zaagwagen: geharde stalen kogels glijdend op massief stalen assen = wrijvingsloze werking.
BOSS Z3 sliding table: hardened steel balls sliding on solid steel shafts = frictionless operation.
Chariot de scie Z3 BOSS: billes en acier trempé glissant sur des barres en acier massif = fonctionnement sans frottement.

Z3 paralleelaanslag glijdend op stalen ronde bar dia 35 mm.
Z3 rip fence sliding on steel round bar dia 35 mm.
Guide parallèle de type Z3 coulissant sur barre ronde en acier dia 35 mm.



Z3 afkorttafel 540 x 970 mm, met telescopisch uittrekbare Z3 aanslagbalk 1550 - 2550 mm voorzien van twee aanslagen.
Z3 cross-cut table 540 x 970 mm, with telescopically extendable Z3 fence 1550 - 2550 mm equipped with two stops.
Table coupe transversale 540 x 970 mm, avec guide à tronçonner télescopique 1550 - 2550 mm équipée de deux butées.



Compacte gietijzeren topkap met aluminium geleiders + wegklapbare steun voor optionele aandrijver.
Compact cast iron top cap with aluminium fences + fold away support for optional feeder.
Capot de protection toupie compact en fonte + table de support entraineur escamotable.



Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge (België)
+32 50 458 925
info@robland.com

f roblandmachines
roband_nv
roband




Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Elektronische motorrem (verplicht bij zware gereedschappen)
Electronic braking system (mandatory for heavy tools)
Module électronique de freinage moteur (obligatoire pour les outils lourds)



Voorritszaag 0,75 kW - 120 x 20 mm
Scoring saw 0,75 kW - 120 x 20 mm
Scie à inciser 0,75 kW - 120 x 20 mm



Vorbereiding voor groeffrees max 16 mm
Preparation for groove cutter max 16 mm
Préparation pour fraise à rainurer max 16 mm



Analoge uitlezing van de zaaghoek.
Analogue readout of the cutting angle.
Lecture analogique de l'angle de coupe.




Start-stop in het loopwagenhandvat (draadloos)
Start-stop in the sliding table handle (wireless)
Démarrage-arrêt dans le chariot de scie (sans fil)



Digitale uitlezing op de parallelgeleider type Z3
Digital readout on the parallel fence type Z3
Affichage numérique sur le guide parallèle type Z3



Z4 afkorttafel 540 x 1440 mm
Z4 cross-cut table 540 x 1440 mm
Table à tronçonner Z4 540 x 1440 mm




Z4 comfort afkorttafel met lengtecorrectie
Z4 comfort cross-cut table with length correction
Table à tronçonner confort Z4 avec correction de longueur




Extra Z4 flipper stop
Additional Z4 flipper stop
Butée additionnelle type Z4




Z4 dubbelzijdige digitale flipper
Z4 double sided digital flipper
Z 4 Double butée réversible à affichage digital



Z4 dubbelzijdige digitale flipper +
digitale uitlezing op telescopisch gedeelte
Z4 double sided digital flipper +
digital readout on telescopic section
Z 4 Double butée réversible à affichage digital +
butée à affichage digital sur
la partie télescopique

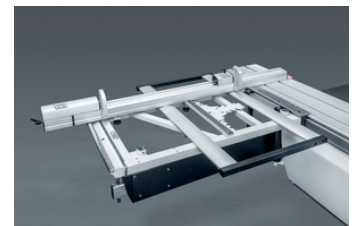

Z5 comfort afkorttafel met lengtecorrectie
Z5 comfort cross-cut table with length correction
Table de coupe confort Z5 avec correction de longueur



Extra Z5 flipper stop
Additional Z5 flipper stop
Butée additionnelle type Z5



Digitale uitlezing op de flipper Z 5 (2 stuks)
Digital readout on the flipper Z 5 (2 pieces)
Affichage numérique sur butée Z 5 (2 pièces)



Overhangende stofafzuiging 100 mm op het spouwmes
Dust extraction tube 100 mm on the riving knife
Tube d'extraction 100 mm monté sur le couteau diviseur


OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL




Overhangende zaagkap met geïntegreerde stofafzuigbuis
Overhanging saw guard with integrated dust extraction tube
Protecteur de scie sur potence à tube d'extraction intégré




Handwiel met uitleesklok voor de hoogte- of
hoekregeling van de freesas
Handwheel with integrated analogue
readout spindle height or spindle tilting
Volant avec affichage analogique intégré de la hauteur
ou de l'inclinaison de la broche

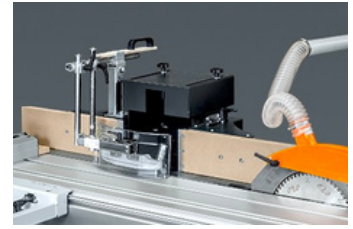

Zware topkap met repositionering max frees = 250 mm
High-end spindle fence with repositioning max tool = 250 mm
Capot de toupie à repositionnement fraise max = 250 mm




Aluminium geleiders
Aluminum fence
Guides en aluminium




Aigner Integraalgeleider 500 - 500
Aigner integral fence 500 - 500
Guides intégrale Aigner 500 - 500



Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem
Adjustable cross-cut fence with wood clamp
Guide de coupe d'anglet réglable avec dresseur à bois




Extra steun tafel
Additional support table
Table de support supplémentaire



Extra steun tafel met lengteaanslag
Additional support table with length stop
Table de support supplémentaire avec butée de longueur




Dubbele verstekgeleider
Double-sided mitre fence
Double guide d'anglet




Gietijzeren pennenplaat met houtklem
Cast iron tenoning table with wood clamp
Plaque à tenonner en fonte avec presseur à bois



Pennenkap voor snijgereedschappen tot dia 250 mm
Tenoning safety hood for cutting tools up to dia 250 mm
Capot à tenonner (diam. outil 250 mm)

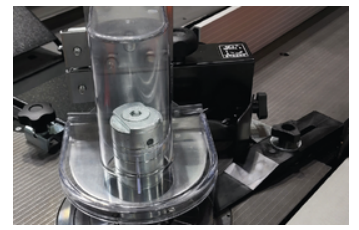


Bogenfreesbeveiliging van de freesas
Ring guard protection from the spindle
Guide de travail à l'arbre



Spantang van 6 of 8 mm
Collet of 6 or 8 mm
Douille de 6 ou 8 mm



Featherboard voor loopwagen of freeskap
Featherboard for standard fence or sliding table
Planches à plumes pour chariot ou toupie

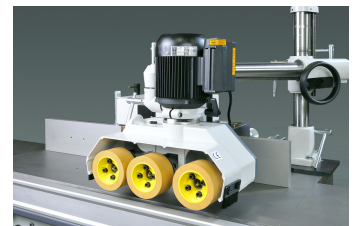

Aandrijver met 3 wielen: RAV32 of RAV33
Feeder with 3 wheels: RAV32 or RAV33
Entraîneur avec 3 rouleaux: RAV32 ou RAV33

Detail verkoper
Detail seller
Distributeur

ZAAG-FREESCOMBINATIE - SAW-SPINDEL COMBINATION -
COMBINAISON SCIE-TOUPIE

TiZ300M

ROBLAND